

A vérifier :

A contrôler si les valeurs indiquées ici ne sont pas à 0.

Ces valeurs indiquent le débattement "Tilt" de la nacelle, dans l'exemple 44° vers le haut et 100° vers le bas.


Indiquer des valeurs raisonnables et s'assurer que la nacelle ne bloque pas mécaniquement.

Des valeurs de 30° vers le haut et 90° vers le bas semble correctes. Pour la valeur vers le bas mettre le signe négatif.

Attention: les valeurs sont inversées si la case "Motor Reverse" est cochée (comme dans l'exemple).

A vérifier :

Si votre récepteur est mode standard, sélectionnez "Standard Receiver", sinon sélectionnez le type de réception

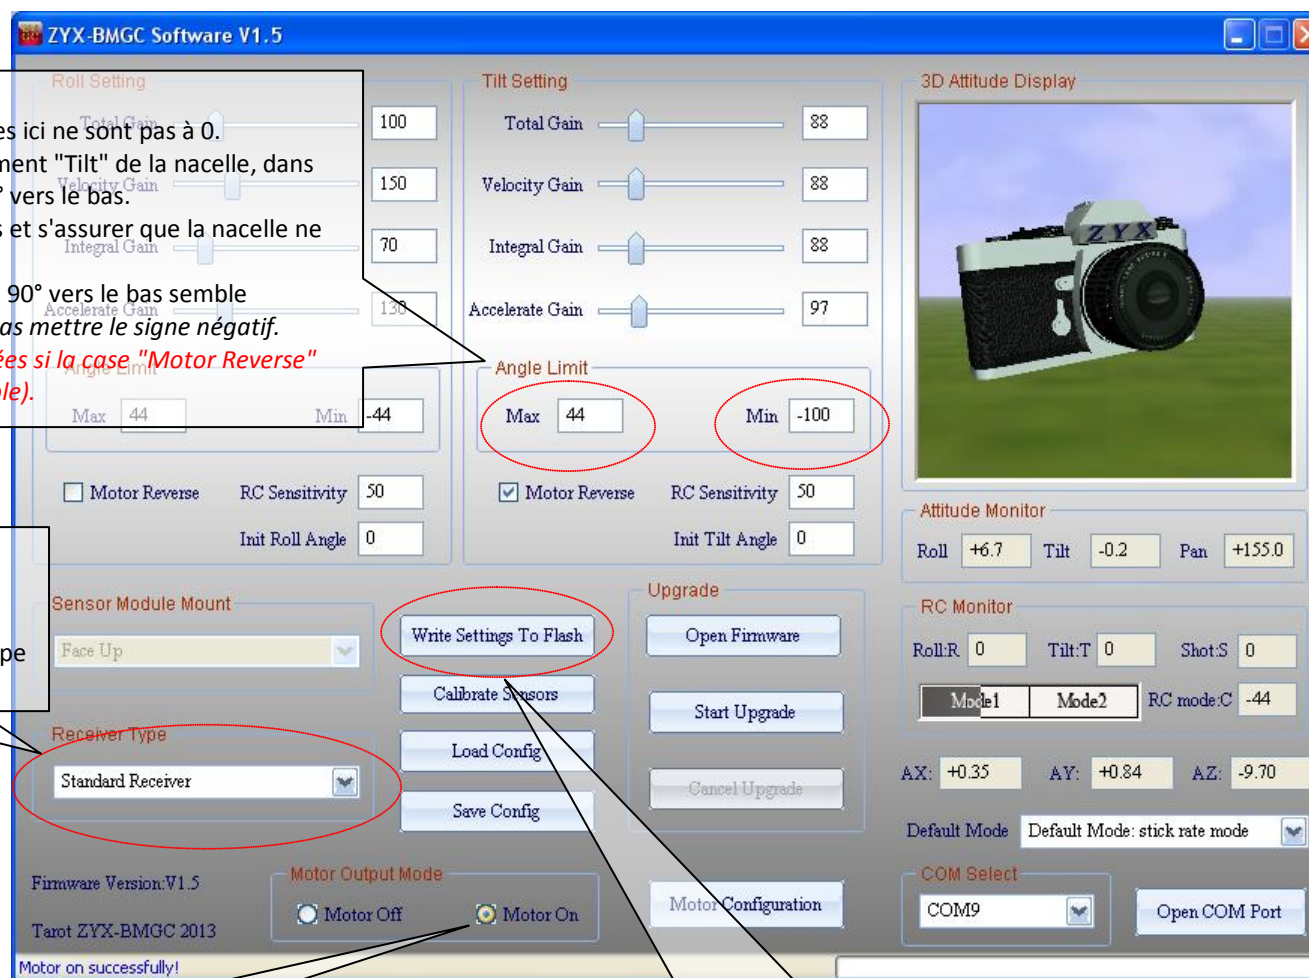

Émetteur/récepteur, multi-rotor et nacelle sous tension, case "Motor On" cochée, tester avec la commande de la fonction "Tilt" de votre émetteur, la nacelle doit réagir à cette commande. Sinon veuillez vérifier les câblages et les programmations émetteur/récepteur.

Ne pas oublier, à la fin des réglages, de procéder à la validation des données en cliquant sur le bouton "Write Setting To Flash"